

Installationsanleitung Gründach Leicht (Plus)

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl unseres Gründach Leicht (Plus)! Mit diesem Komplettpaket und unserer Installationsanleitung legen Sie Ihre extensive Dachbegrünung ganz einfach selbst an. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg!

SYSTEMAUFBAU

1. Wurzelschutzfolie*
2. Schutzvlies
3. Drainageschicht
4. Substratmatte
5. Vegetationsmatte

AUSRÜSTUNG

- Besen
- Cutter/Messer
- Winkelschleifer/Metallsäge
- Gartenschlauch
- Handschuhe

VORBEREITUNG

- Tragfähigkeit des Daches mit Systemgewicht gem. Angebot abgleichen
- Sicherstellen, dass die Dachabdichtung intakt ist
- Geliefertes Material überprüfen

WICHTIGE HINWEISE

- Für die Installation sind mindestens zwei Personen erforderlich. Mindestens eine Person sollte körperlich belastbar sein und über grundlegendes handwerkliches Geschick verfügen.
- Bei geeigneter Witterung auf dem Dach arbeiten – z. B. nicht bei Frost, starkem Regen oder viel Wind
- Schneidewerkzeuge auf schnittfester Unterlage verwenden – niemals direkt auf der Dachabdichtung
- Sicheren Zugang, geeignete Absturzsicherung und erforderliche Arbeitsschutzmaßnahmen beachten



BITTE BEACHTEN

In den ersten Tagen können durch den Transport- und Verlegestress kleine Fehlstellen entstehen. Die Pflanzen sind in diesem Fall in aller Regel intakt, jedoch zurückgezogen. Wässern Sie das Gründach verstärkt (wenn es nicht regnet) und dokumentieren Sie die Entwicklung mit Fotos.

Installation Schritt für Schritt

SCHRITT 1: DACH REINIGEN

- Schmutz, Laub und spitze Gegenstände vom Dach entfernen



SCHRITT 2: WURZELFESTE FOLIE VERLEGEN*

- Wurzelschutzfolie (falls erforderlich) ganzflächig verlegen
- Öffnungen für Wasserabläufe und Hindernisse (Lichtkuppeln, Abluft, o.ä.) ausschneiden
- Bahnen mit 50 cm Überlappung verlegen
- Folie an Dachkanten und Aufgängen hochführen

* Bei bereits wurzelfester Dachabdichtung nicht erforderlich



SedumDachbegrünung, Krähbrink 3, 58708 Menden, Deutschland

✉ info@sedumdachbegruenung.de

☎ +49 (0)2822 911 3002

🌐 www.sedumdachbegruenung.de

SedumDachbegrünung ist Teil der NatureGreen B.V., Boylestraat 22, 6718XM Ede, Niederlande
USt-IdNr.: NL863622665B01 | Handelsregisternr.: 85435880 | Registergericht: Kamer van Koophandel

SCHRITT 3: LAUBFANG/KONTROLLSCHACHT

- Laubfang/Kontrollschacht über dem bzw. am Abfluss anbringen




SCHRITT 4: KIESFANGLEISTE ANBRINGEN*

- Kiesfangleiste entlang etwaiger Dachrinnen anbringen
- Mit geeignetem Montagekleber auf dem Untergrund verkleben



Achtung: Ab 5 Grad Dachneigung ist eine Verklebung nicht mehr ausreichend und es ist ein statisch wirksames Traufprofil anzubringen

* Bei Dächern mit Attika (Ummauerung) an den Außenkanten nicht erforderlich

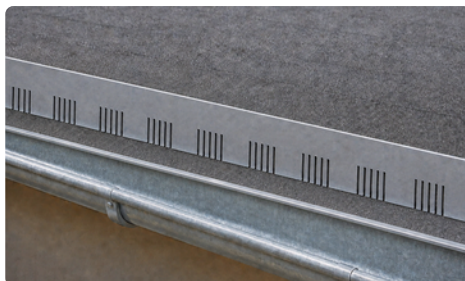

SCHRITT 5: SCHUTZVLIES VERLEGEN

- Schutzvlies ganzflächig verlegen
- Öffnungen für Wasserabläufe und Hindernisse (Lichtkuppeln, Abluft, o.ä.) ausschneiden
- Bahnen ca. 10 cm überlappen lassen
- Vlies an Dachkanten und Aufgängen hochführen



SCHRITT 6: DRAINAGE VERLEGEN

- Verlegerichtung beachten (s. Hinweis auf Drainagematte)
- Matten mit Filtervlies oben aufliegend vollflächig verlegen
- Dachabläufe freilassen
- Bahnen miteinander verbinden: Noppen entlang der Ränder ineinanderstecken
- Überstehendes Filtervlies über die Ränder legen



Achtung: Verwehungsgefahr bei Wind!

Beschweren Sie die Matten vorübergehend (z. B. Substratsäcke), bis das Substrat ausgebracht wurde

SCHRITT 7: TRENNPROFILE ANBRINGEN*

- Trennprofile entlang des Dachrands auf die Drainagematte setzen
- Der Abstand zur Dachkante entspricht der geplanten Kiesstreifenbreite

* Bei Substratersatzmatten ohne zusätzliche Substratschicht nicht erforderlich



SCHRITT 8: KIESSÄCKE VERTEILEN*

- Kiessäcke zur vorübergehenden Fixierung außen herum um die Trennprofile legen

* Bei Substratersatzmatten ohne zusätzliche Substratschicht nicht erforderlich



SCHRITT 9: SUBSTRATMATTEN VERLEGEN

- Substratmatten bei Bedarf zuschneiden und vollflächig verlegen
- Matten anfeuchten



SCHRITT 10: VEGETATIONSMATTEN VERLEGEN

- Vegetationsmatten ausrollen
- Stoß an Stoß verlegen (nicht überlappen)
- Passstücke zuschneiden
- Fehlstellen mit Resten füllen
- Matten andrücken



SCHRITT 11: KIESSTREIFEN ANLEGEN

- Bereiche für den Kiesstreifen (an Dachrändern, Aufgängen, Lichtkuppeln u.ä.) mit Kies auffüllen



SCHRITT 12: DÜNGEN & BEWÄSSERUNG

- Vegetation mit Sedum-Dünger andüngen
- Direkt nach der Verlegung gründlich wässern
- Bei Installation während trockener Perioden: Vegetation in den ersten Wochen regelmäßig bewässern



ERGEBNIS

Ihr Dach ist nun nachhaltig begrünt und funktionsfähig.
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem selbst angelegten Gründach!

PFLEGEHINWEISE

- 2 Mal jährlich kontrollieren & ggf. nach Anleitung düngen
- Unerwünschten Bewuchs entfernen
- Bei langanhaltender Trockenheit bewässern

QR-CODE
ANKLICKEN ODER
SCANNEN UND
VIDEOANLEITUNG
ANSEHEN!

